
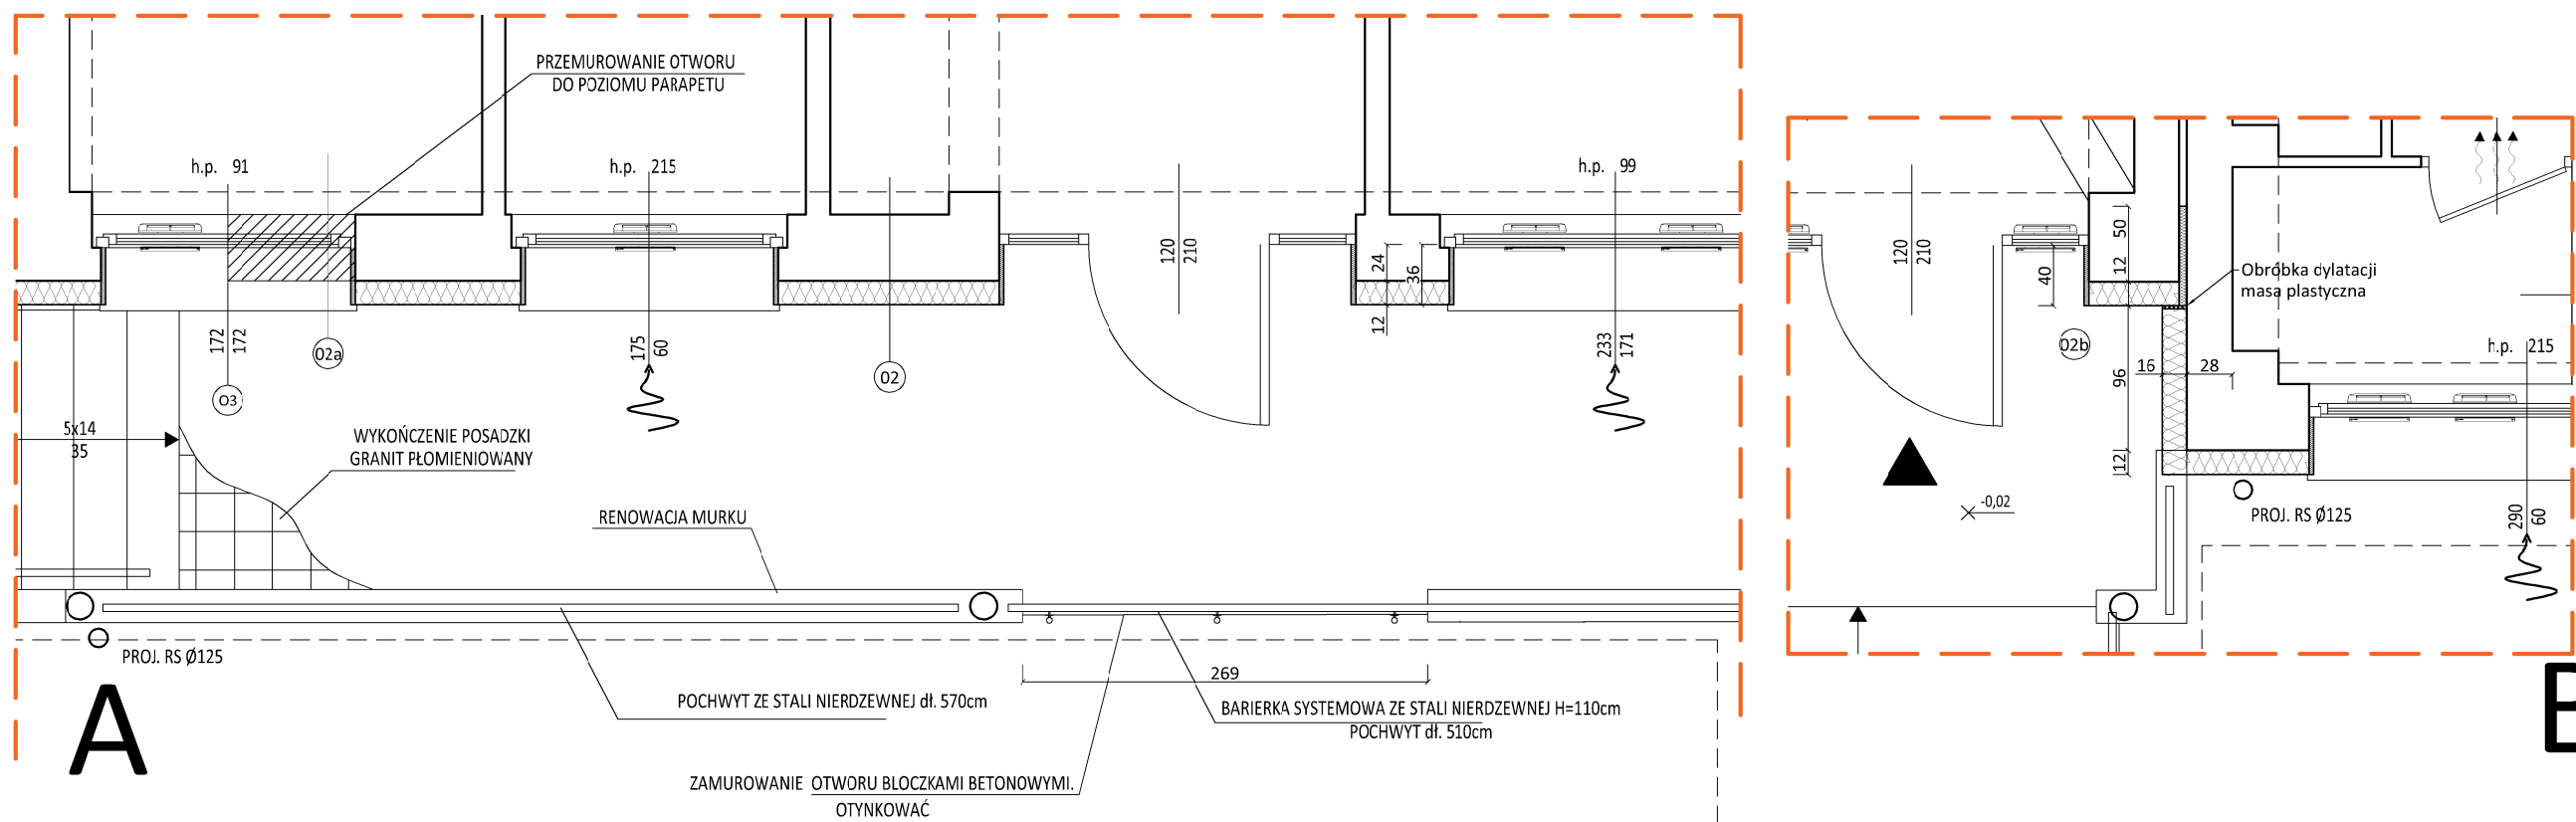


UWAGA
WYMIANA PARAPETÓW ISTNIEJĄCYCH NA NOWE
WYSIĘG MIN 3cm OD ŚCIANY OCIEPIONEJ (gr. ocieplenia 12cm)
WĘGARKI OCIEPIĆ MIN. 2cm
ZURÓCZ STREFY WEJŚCIOWEJ DO RENOWACJI - WYKOŃCZENIE ZO
WYKOŃCZENIEM ŚCIAN BUDYNKU (TYNK NA SIATCE - W MIEJS
SIĄTKA PODWÓJNA)
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR A/K-08, A/K-14



-	O2		
-	powłoka końcowa		
-	siatka zbrojąca z włókna szklanego		
-	zaprawa zbrojąca		
-	styropian	12,0cm	
-	zaprawa klejąca		
-	tylnk cem. - wapienny	4,5cm	
-	ściana - beton komórkowy	38,0cm	
-	tylnk cem. - wapienny	1,5cm	
-	O2a		
-	powłoka końcowa		
-	siatka zbrojąca z włókna szklanego		
-	zaprawa zbrojąca		
-	styropian	12,0cm	
-	zaprawa klejąca		
-	ściana - bloczek z betonu komórkowego	42,5cm	
-	tylnk cem. - wapienny	1,5cm	
-	O2b		
-	powłoka końcowa		
-	siatka zbrojąca z włókna szklanego		
-	zaprawa zbrojąca		
-	styropian	16,0cm	
-	zaprawa klejąca		
-	tylnk cem. - wapienny	1,5cm	
-	ściana - bloczek z betonu komórkowego	24,0cm	
-	tylnk cem. - wapienny	1,5cm	

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych, barierok montować na podstawie zwyfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w miejscu prac przed rozpoczęciem. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są jedynie podane wartości.

Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w związku z tym wszystkie wymiary skorygować w trakcie robót po zdjęciu warstw wykreślonych.

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY STRAZACKIEJ 1 W GÓRKOWICACH				
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA				PB
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI				
Temat rysunku:	PROJEKT – RZUT PARTERU				
Projektował:	Mgr inż. arch. Bożena WITA	nr upr.	696/01		data: 12/2017
					skala: 1:100
Sprawdził:	Mgr inż. arch. Kinga Joanna	nr upr.	25/SŁOKK/		strona 42
	SIEDLACZEK-WDOWIAK	2012/II			nr rysunku: A/K-03
”PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK UL. RUDZKA 28					